
FICHA TÉCNICA C5551



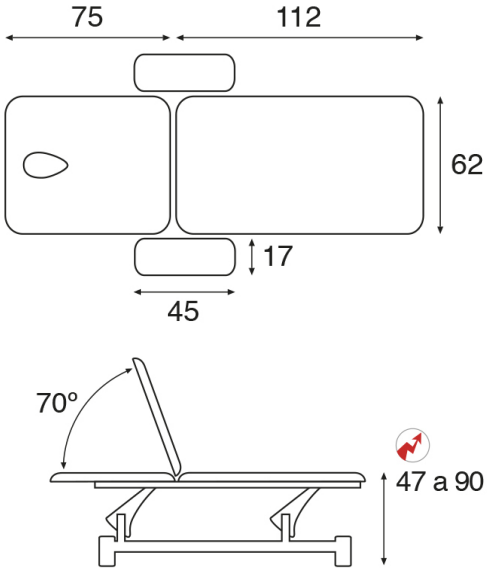

Características generales

Camilla eléctrica biela blanca 2 cuerpos.

Dimensiones del lecho estándar: 62x188 cm (M44)
Dimensiones de lecho opcional: 70x188 cm (M64)

Peso máximo recomendado: 175 Kg

Variación de altura: 47-90 cm
Regulación de altura mediante motor eléctrico con accionamiento periférico.
Elevación con desplazamiento lateral < 20cm

Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250°C
Patas de 70 mm de diámetro. Patas con nivelador ajustable en dos de ellas.
Ruedas escamoteables mediante pedal. Solo desplazamiento de la camilla en vacio, NO para el transporte de pacientes.
Portarrollos abatible blanco incorporado de serie.

Respaldo standard tipo T13 - Respaldo rectangular. Orificio lágrima con tapón incluido.
Brazos abatibles fijos.

Módulo del cabezal/respaldo regulable mediante pistón hidráulico.

Peso aproximado: 85 Kg

Características del Tapizado

Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.
Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.
Disponible en 22 colores.
Grosor de la espuma 5 cm.
Espuma grado de firmeza II - Medio


Características del Motor Eléctrico

Carrera de 150 mm
Motor Asíncrono de 1-230V. AC ±10%
Protección Térmica integrada
Fuerza Nominal: 6000N - Velocidad Nominal: 6mm/s
Voltaje: 230V/50-60 HZ - Consumo Corriente: 1,5A
Ciclo de Trabajo: 25s encendido / 400s apagado
Clase de Seguridad: II - Protección Estándar: IPX4
Cumple directiva interferencias electromagnéticas

PRODUCTO CE ECOPOSTURAL, S.L.U. Avda. Enrique Gimeno, 27 12006 Castellón de la Plana ESPAÑA
B12433991 www.ecopostural.com info@ecopostural.com 964 50 30 21

English

TECHNICAL FEATURES C5551

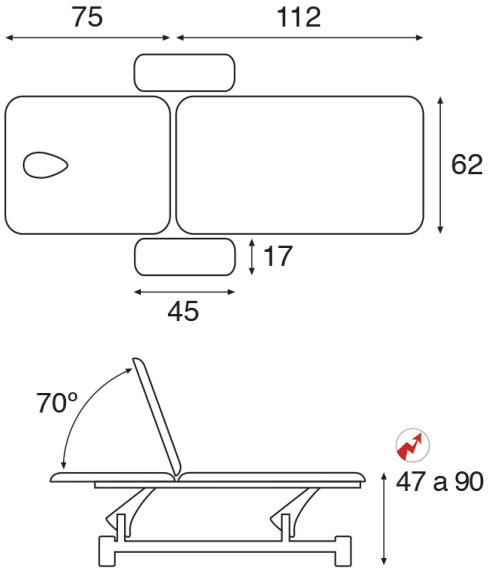



General characteristics

2 section electric twin pillar white frame table.

Standard upholstery dimensions: 62x188 cm (M44)
Optional upholstery dimensions: Standard upholstery dimensions: 70x188 cm (M64)

Recommended maximum weight: 175 Kg

Height variation: 47-90 cm
Electric motor-controlled height adjustable by side rails system.
Height adjustment with side misalignment < 20cm

Steel frame with white epoxy powder coating heated at 250°C
70 mm diameter steel legs. With table levellers in two of the feet.
Retractable castors with foot lever. Just for moving the table around, NOT intended for patient transportation.
Detachable white paper roll holder included as standard.

Standard backrest type T13 - Square backrest. Oval breather hole and bung included.
Set of folding armrests (non-removable)

Head-/Backrest adjustable by gas spring.

Approx. weight: 85 Kg

Upholstery Features


Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.
Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.
Available in 22 colours.
Foam thickness 5 cm.
Foam firmness II - Soft

Electric Motor Features

Stroke length: 150 mm
Asynchronous motor 1-230V. AC ±10%
Integrated thermal protection
Max. Power: 6000N - Average speed at load 0: 6mm/s
Voltage: 230V/50-60 Hz - Power consumption: 1,5A
Working cycle: 25s non stop / 400s off
Safety class: II - Standard protection: IPX4
EMI (electromagnetic interference) Directive compliant

PRODUCT CE ECOPOSTURAL, S.L.U. Avda. Enrique Gimeno, 27 ES12006 Castellón de la Plana SPAIN
ESB12433991 www.ecopostural.com info@ecopostural.com +34 964 20 01 53

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C5551

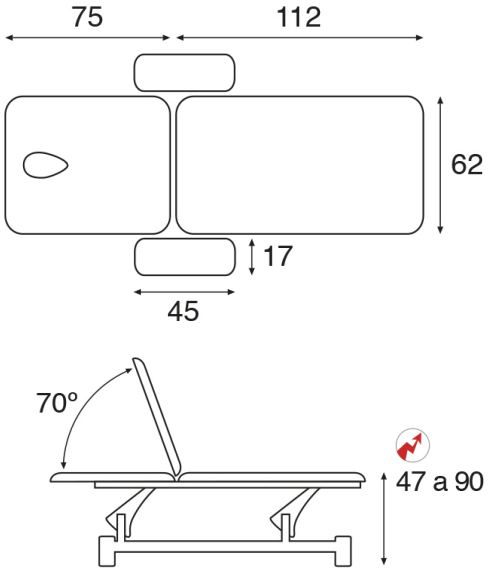



Caractéristiques générales

Table électrique bielle blanche 2 plans.

Dimensions standard de la sellerie: 62x188 cm (M44)
Dimensions optionnelles de la sellerie: Dimensions standard de la sellerie: 70x188 cm (M64)

Charge maximale recommandée: 175 Kg

Variation de la hauteur: 47-90 cm
Système de réglage de hauteur par système périphérique avec moteur.
Elévation avec déport latéral < 20cm

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C
Pieds de 70 mm de diamètre. Avec deux vis de compensation de sol à l'interieur des pieds.
Roulettes escamotables actionnement par pédale (pour déplacement à vide uniquement, pas pour transport patients).
Porte-rouleau blanc rabattable inclus de série.

Dossier standard type T13 - Dossier rectangulaire. Cavité visage en forme de goutte et bouchon inclus.
Jeu d'accoudoirs rabattables (fixes)

Têtière/dossier réglable par vérin à gaz.

Poids approx: 85 Kg

Caractéristiques Sellerie

Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.
Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.
Disponible en 22 coloris.
Épaisseur de la mousse 5 cm.
Soutien de mousse II - Équilibré

Caractéristiques Moteur Électrique

Course du vérin: 150 mm
Moteur asynchrone 1-230V. AC ±10%
Protection thermique intégrée
Puissance max: 6000N - Vitesse moyenne en charge 0: 6mm/s
Voltage: 230V/50-60 Hz - Consommation électrique: 1,5A
Cycle de travail: 25s en continu/ 400s en arrêt
Norme de sécurité: II - Protection standard: IPX4
Conforme à la directive européenne en matière de perturbations électromagnétiques

PRODUIT CE ECOPOSTURAL, S.L.U. Avda. Enrique Gimeno, 27 ES12006 Castellón de la Plana ESPAGNE
ESB12433991 www.ecopostural.com info@ecopostural.com +34 964 25 58 06